PASEDO ®
Garage door components


+48 32 671 55 13 biuro@pasedo.pl www.pasedo.pl
ul. Przemysłowa 11, 42-200 Zawiercie pon-pt: 8:00 - 16:00

Screw 62A1054-TX

Material: galvanized steel
Unit: 100 pc
Packing: 100 pc
Weight: 0,70 kg/100 pc
Thread: Ø 5,0 mm
Length: 50 mm
Description: Screw for glazed section profiles.

Wkręt samogwintujący z łbem walcowym wypukłym z gniazdem sześciokarbowym T (Torx)

Hexalobular socket pan head tapping screws

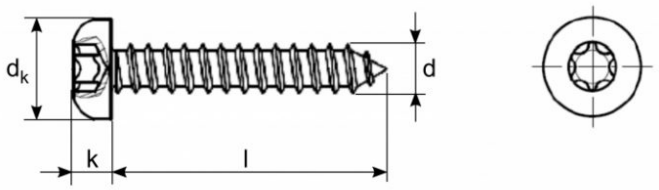

Wymiary Dimensions

d		ST5,5
P		1,8
d_k	max	11
	min	10,57
k	max	4
	min	3,7
T		25
l		50

T - gniazdo sześciokarbowe Torx
P - skok gwintu

T - Torx hexalobular socket
P - thread pitch

wg **ISO 14585 C**
acc. to ISO 14585 C