


Wkręt 62A1054-TX

Materiał:	stal ocynkowana
Gwint:	Ø 5,0 mm
Długość:	50 mm
Waga:	0,7 kg/100szt
Ilość handlowa:	100 szt
Opis:	stosowany do produkcji sekcji przeszklonych

Wkręt samogwintujący z łbem walcowym wypukłym z gniazdem sześciokarbowym T (Torx)

Hexalobular socket pan head tapping screws

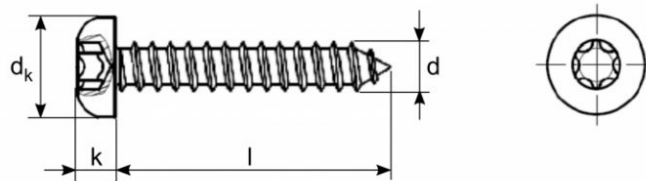

Wymiary Dimensions

d	ST5,5	
P	1,8	
d _k	max	11
	min	10,57
k	max	4
	min	3,7
T	25	
l	50	

T - gniazdo sześciokarbowe Torx
P - skok gwintu

T - Torx hexalobular socket
P - thread pitch

wg ISO 14585 C
acc. to ISO 14585 C