


## Screw 62A1054

<b>Material:</b>	galvanized steel
<b>Unit:</b>	100 pc
<b>Packing:</b>	700 pc
<b>Weight:</b>	0,70 kg/100 pc
<b>Thread:</b>	Ø 5,0 mm
<b>Length:</b>	50 mm
<b>Description:</b>	Screw for glazed section profiles.

Wkręt samogwintujący z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym  
Cross recessed pan head self tapping screws

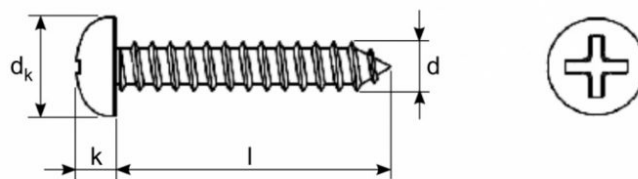

Wymiary Dimensions

d	ST5,5
P	1,8
d <sub>k</sub>	max 11
	min 10,57
k	max 4
	min 3,7
H	3
l	50

H - wgłębienie krzyżowe Philips  
P - skok gwintu

H - Philips cross recess  
P - thread pitch

wg ISO 7049 C  
acc. to ISO 7049 C  
-DIN 7981 C  
-PN 83116