


## Csavar 62A1054-TX

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| <b>Anyag:</b>      | Horganyzott acél             |
| <b>Méreték:</b>    | Ø 5,0 mm                     |
| <b>Hossz:</b>      | 50 mm                        |
| <b>Súly:</b>       | 0,7 kg/100 db                |
| <b>Csomagolás:</b> | 100 db                       |
| <b>Leírás:</b>     | Csavarok panoráma szekcióhoz |

Wkręt samogwintujący z łbem walcowym wypukłym z gniazdem sześciokarbowym T (Torx)  
Hexalobular socket pan head tapping screws

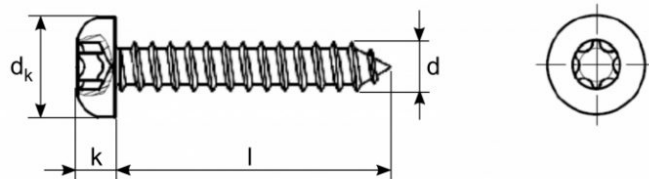

Wymiary Dimensions

|                |           |
|----------------|-----------|
| d              | ST5,5     |
| P              | 1,8       |
| d <sub>k</sub> | max 11    |
|                | min 10,57 |
| k              | max 4     |
|                | min 3,7   |
| T              | 25        |
| l              | 50        |

T - gniazdo sześciokarbowe Torx  
P - skok gwintu

T - Torx hexalobular socket  
P - thread pitch

wg ISO 14585 C  
acc. to ISO 14585 C