


Wkręt 62A1054

Materiał:	stal ocynkowana
Gwint:	Ø 5,0 mm
Długość:	50 mm
Waga:	0,7 kg/100szt
Ilość handlowa:	100 szt
Opis:	stosowany do produkcji sekcji przeszklonych

Wkręt samogwintujący z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym
Cross recessed pan head self tapping screws

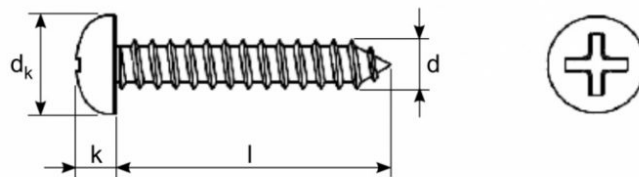

Wymiary Dimensions

d	ST5.5	
P	1,8	
d _k	max	11
	min	10,57
k	max	4
	min	3,7
H	3	
l	50	

H - wgłębienie krzyżowe Philips
P - skok gwintu

H - Philips cross recess
P - thread pitch

wg ISO 7049 C
acc. to ISO 7049 C
-DIN 7981 C
-PN 83116