


Zestaw linek stalowych do systemów UNI-F, RK200, RK350

Materiał: stal ocynkowana
Jednostka: para
Ilość handlowa: 5 par
Opis: lina stalowa okuta, 3mm przeznaczona do sytemu UNI-F, RK200, RK350

Symbol	Grubość [mm]	Wysokość bramy H [mm]	Długość L [mm]
6030F-2250	3,0	2000, 2125, 2250	3750
6030F-2500	3,0	2375, 2500	4000
6030F-3000	3,0	2750, 3000	4500

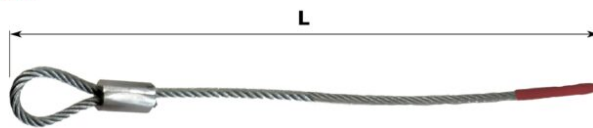

DOBÓR LINEK DO ZESTAWÓW RK 200, RK350, UNI-F

WYSOKOŚĆ ZESTAWU	DŁUGOŚĆ LINKI L	KOD
2000	L-3750mm	6030F-2250
2125		
2250		
2375	L-4000mm	6030F-2500
2500		
2750	L-4500mm	6030F-3000
3000		